



FRENTUBO

HIGH PERFORMANCE RACING HOSES

SBKTM
PARTNERSHIP
PROGRAMME

2008

Via della Bastia, 29
40033 Casalecchio di Reno (BO) Italy
www.frentubo.com - info@frentubo.com
Tel. +39 051 6192123 - Fax. +39 051 6192093

***Kits tubi freno:
scegli il colore
ed il materiale
che preferisci!***

***Brake hose kits:
choose the colour
and the material
that you prefer!***

Kit 1



FREN TUBO KIT TIPO 1

Tubo in treccia d'acciaio inox senza rivestimento esterno e raccorderia d'acciaio con trattamento al nichel chimico a 15 micron.

Conforme norme FMVSS 106.
Pressione di scoppio minima: 827 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo rivestito nei seguenti colori: trasparente, grigio, nero, blu, rosso, giallo, bianco, verde, arancione.


FREN TUBO KIT TYPE 1

Stainless steel braided hose without covering with 15 micron nickel plated steel end fittings.

Approved to FMVSS 106 Standards.
Minimum bursting pressure: 827 bar.

The hose is also available transparent, grey, black, blue, red, yellow, white, green or orange covered.

Kit 2

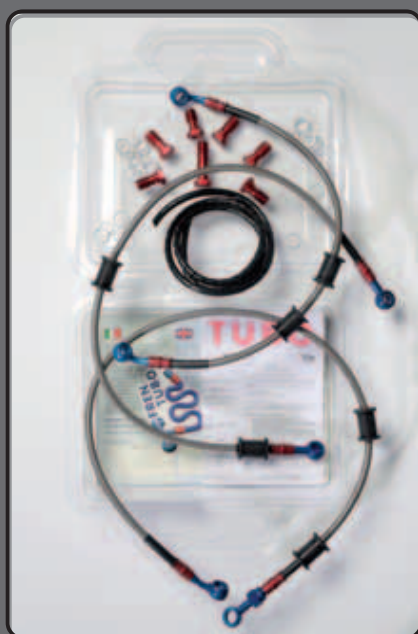

FREN TUBO KIT TIPO 2

Tubo trecciato d'acciaio inox senza rivestimento esterno e raccorderia in lega d'alluminio anodizzata.

Conforme norme FMVSS 106.
Pressione di scoppio minima:
827 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo rivestito nei seguenti colori: trasparente, grigio, nero, blu, rosso, giallo, bianco, verde, arancione e la raccorderia in colore unico rosso, blu o nero.

FREN TUBO KIT TYPE 2

Stainless steel braided hose without covering with anodized alloy end fittings.

Approved to FMVSS 106 Standards.
Minimum bursting pressure:
827 bar.

The hose is also available transparent, grey, black, blue, red, yellow, white, green or orange covered and the fittings in a uniform red, blue or black colour.

Kit 3



FREN TUBO KIT TIPO 3

Tubo in treccia di Kevlar[®] con rivestimento esterno di colore blu e raccorderia in lega d'alluminio anodizzata.

Conforme norme FMVSS 106.
Pressione di scoppio minima:
900 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo rivestito nei seguenti colori: rosso, giallo, nero, verde, arancione, bianco e la raccorderia in colore unico rosso, blu o nero.

FREN TUBO KIT TYPE 3

Kevlar[®] braided hose with blue colour covering and anodized alloy end fittings.

*Approved to FMVSS 106 Standards.
Minimum bursting pressure:
900 bar.*

The hose is also available red, yellow, black, green, orange, white covered and the end fittings in a uniform red, blue or black colour.

Kit 4



FREN TUBO KIT TIPO 4

Tubo con doppia trecciatura di carbonio e raccorderia in lega d'alluminio anodizzata con boccola di serraggio in acciaio inox.

Conforme norme FMVSS 106.
Pressione di scoppio minima:
1200 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo con rivestimento trasparente.

FREN TUBO KIT TYPE 4

Double carbon fiber braided hose and anodized alloy end fittings with stainless steel bushings.

*Approved to FMVSS 106 Standards.
Minimum bursting pressure:
1200 bar.*

The hose is also available transparent covered.

Kit 5



FREN TUBO KIT TIPO 5

Tubo con doppia trecciatura di carbonio e raccorderia di Titanio grado 5 secondo le specifiche ISO 5832-3 e ASTM F-136.

I kits sono disponibili solo nelle versioni con le tubazioni anteriori dirette e sono completi di bulloneria di montaggio.

FREN TUBO KIT TYPE 5

Double carbon fiber braided hose and Titanium fittings 5 degrees of hardness, according to ISO 5832 and ASTM F-136 specifications.

Hose kits are available only with direct front lines version completed with bolts.